22650 HO

Dampflokomotive Baureihe 65.0

Class 65.0 Steam Locomotive





Highlights

- Komplette Neuentwicklung
- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Viele angesetzte Details
- Führerstandbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar
- Schlusslichter separat digital schaltbar
- Raucheinsatz serienmäßig eingebaut
- Multiprotokolldecoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen

August 31, 2018

Highlights

- Completely new tooling
- Especially intricate metal construction
- Many separately applied details
- Cab lighting also controlled digitally
- Marker lights controlled separately in digital operation
- Factory-installed smoke unit
- Multi-protocol decoder includes extensive operation and sound functions

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

*The recommended list price. We reserve the right to make changes and delivery is not guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and printing errors



Visit us www.facebook.com/maerklin





The class 65.0 for the first time as an H0 model in the famous Trix precision!



65 012

Technik erfahren. **Experience technology.**

www.trix.de www.trixtrains.com




Zum Kuppeln mit der Rauchkammer voraus For coupling with the smoke box in front



"Eine Premiere in der Trix Modellgeschichte" – die Komponenten der Wendezugsteuerung und das digital schaltbare rote Schlusslicht am Tender einer Dampflokomotive.

"A Premiere in Trix's Model History!"— The components of the shuttle train control and the digitally controlled red marker light on the rear of the coalbunker.

mechanism

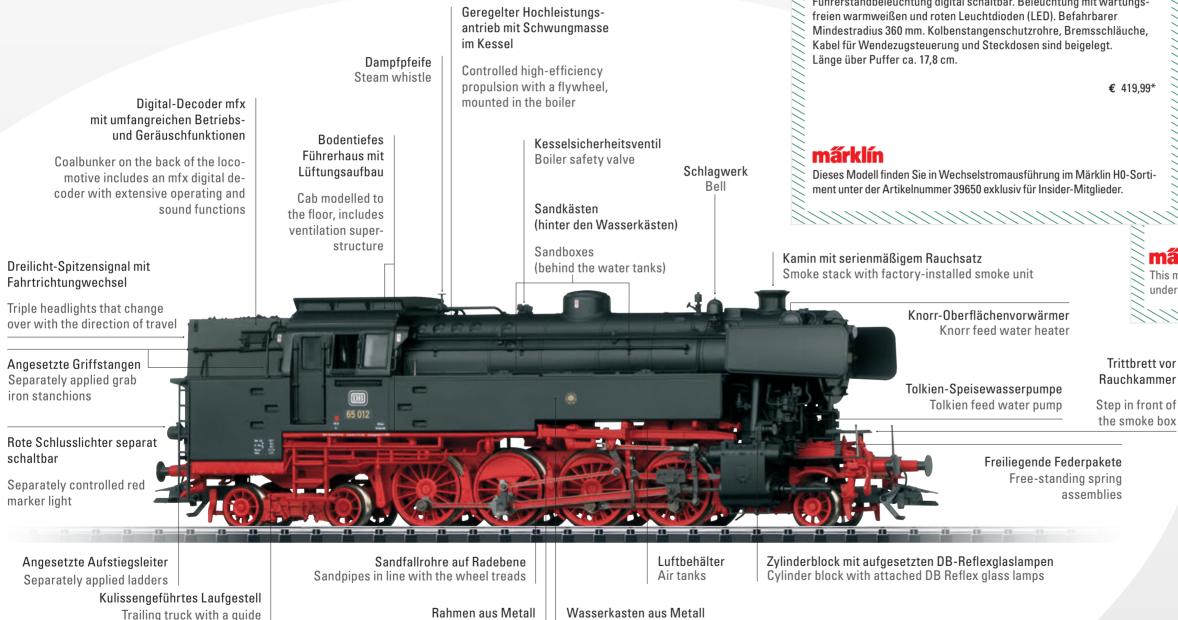

Frame constructed of metal

22650 Dampflokomotive Baureihe 65.0

Vorbild: Personenzug-Tenderlokomotive Baureihe 65.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit Oberflächenvorwärmer, Lüftungsaufbau auf dem Dach, DB-Reflexglaslampen und Wendezugsteuerung. Betriebsnummer 65 012. Betriebszustand um 1965.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Rauchsatz serienmäßig eingebaut. Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zwei rote Schlusslichter separat digital schaltbar. Zusätzlich ist die Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungs-Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche,

€ 419.99*

Step in front of

23495 Personenwagen-Set "Silberlinge"

Dieses Personenwagen-Set finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 41275 exklusiv für Insider-Mitglieder.

23495 "Silberlinge / Silver Coins" Passenger Car Set

This passenger car set can be found in an AC version in the Märklin H0 assortment under item number 41275 exclusively for Insider members.

22650 Class 65.0 Steam Locomotive

Prototype: German Federal Railroad (DB) class 65.0 passenger tank locomotive. Version with a feed water heater, ventilation installation on the roof, DB Reflex glass lamps, and shuttle train control. Road number 65 012. The locomotive looks as it did around 1965.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive sound functions. It also has controlled high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive is constructed mostly of metal. It has a factory-installed smoke unit. The smoke unit contact will work in conventional operation and can be controlled digitally. Triple headlights that change over with the direction of travel will work in conventional operation and can be controlled digitally. Dual red marker lights can be controlled separately in digital operation. The cab lighting can also be controlled digitally. Maintenance-free warm white and red LEDs are used for the lighting. The minimum radius for operation is 360 mm / 14-3/16". Piston rod protection sleeves, brake hoses, cables for shuttle train control and plugs are included. Length over the buffers approximately 17.8 cm / 7".

€ 419,99*

märklin

This model can be found in an AC version in the Märklin H0 assortment under item number 39650 exclusively for Insider members.



23495

Water tanks constructed of metal

22650



Das Wunschmodell der Clubmitglieder

The Wish List Model for the Club Members

